IB-290-M00R30-00 说明书MR3/格鲁吉亚文/含安全注意说明/V1.0
成型尺寸：105x146mm，展开尺寸：315x292mm，材质：80g书纸，工艺：四色印刷，扇形折+对折
**红色线框为折线，不印刷

保密
Confidential

Powered by manuals.ge

EDIFIER®

MR3
სტუდიური მონიტორი



სწრაფი დაწყების გზამკვლევი

მოდელი: EDF100081

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, იანვარი 2025
IB-290-M00R30-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:

www.edifier.com

@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

EDIFIER ConneX app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროთადრო შეიცვალოს ნინასწარი შეტყობინების გარეშე.
EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა პლატკაციისთვის. ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენები სურათები და ოპერატორაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან, განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

რა არის ყუთში

შენიშვნა:
- სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
- ტექნიკური გაუმაოებების და სისტემის განახლებების აუცილებლობის გათვალისწინებით, მოცემული ინფორმაცია და სპეციფიკაციები შეიძლება რეალური პროდუქტისგან ოდნავ განსხვავდებოდეს.
განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

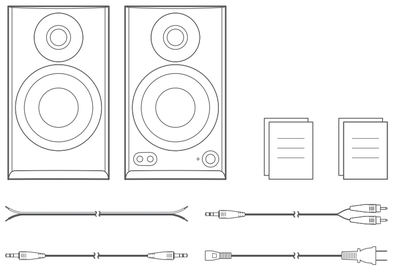

კაბელის შეერთება

შენიშვნა:
- ენერგომომოხოება: 100-240ვ~ 50/60ჰც 300მა
- შტეფსელის ეს ტიპი განკუთვნილია მხოლოდ საილუსტრაციოდ.
- ყველა აუდიო შემავალი, მათ შორის Bluetooth კავშირი, შეიძლება გამოყენებული იქნას პარალელურად.
- ცერისპანტენის „L" პორტში მიერთებისას, დინამიკი ვიმო რეჟიმში გადავა. ცერისპანტის ხმის რეგულირება შესაძლებელია დინამიკზე არსებული ხმის ღილაკით.

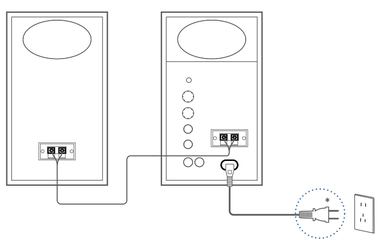

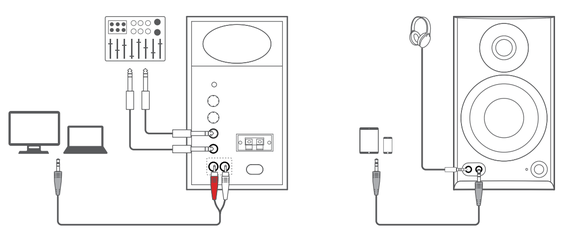

ჩართვა/გამორთვა

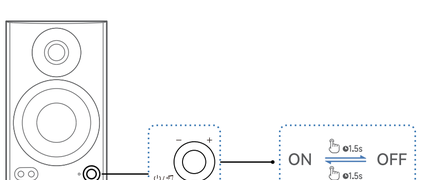

Bluetooth კავშირი

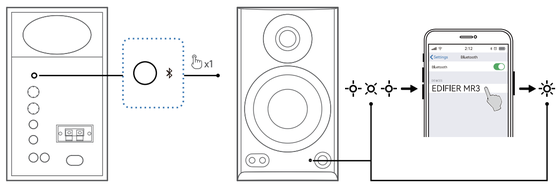

შენიშვნა:
- დაკავშირების პინ-კოდია „0000", საჭიროების შემთხვევაში.
- ამ პროდუქტის Bluetooth-ის ყველა ფუნქციით სარგებლობისთვის დარწმუნდით, რომ თქვენი აუდიოს წყაროს მოწყობილობის მიერ მხარდაჭერილია A2DP და AVRCP პროფილები.
- თუ 3 წუთის განმავლობაში არ არის დაკავშირებული არც ერთი მოწყობილობა, დინამიკი გადადის Bluetooth-ის დაწყვილების რეჟიმში. ამ რეჟიმში, (1) ახალი მოწყობილობები ვერ შეძლებენ დინამიკის პოვნას, თუმცა (2) მოწყობილობისთვის, რომელიც უკვე არსებობს ამ დინამიკის დაწყვილების ჩანაწერში, შეძლებთ „EDIFIER MR3"-ის არჩევას Bluetooth მოწყობილობის სიიდან და ხელახლა დაკავშირებას. Bluetooth-ის დარეალ რეჟიმიდან გამოსასვლელად დინამიკზე დააჭირეთ „ ⏯ " ღილაკს.
- მიმდინარე Bluetooth მოწყობილობასთან კავშირის შესანყვეტად, ხანგრძლივად დააჭირეთ „ ⏯ " ღილაკს 1,5 წამის განმავლობაში.

ეს დინამიკი მხარს უჭერს ორი Bluetooth მოწყობილობის ერთდროულად დაკავშირებას.
1. დაეკავშირეთ პირველი Bluetooth მოწყობილობა დინამიკს.
2. ხანგრძლივად დააჭირეთ „ ⏯ " ღილაკს დინამიკზე 1.5 წამის განმავლობაში.
3. მეორე Bluetooth მოწყობილობასთან დასაკავშირებლად აირჩიეთ „EDIFIER MR3" Bluetooth მოწყობილობის სიიდან.
4. პირველ Bluetooth მოწყობილობასთან დასაკავშირებლად აირჩიეთ „EDIFIER MR3" Bluetooth მოწყობილობის სიიდან.
- დააკაუნეთ ან შეეხეთქეთ დაკვრა მიმდინარე Bluetooth მოწყობილობაზე, სანამ მეორე მოწყობილობიდან აუდიოს ტრანსლაციას დაიწყებთ.

ხმის ეფექტები

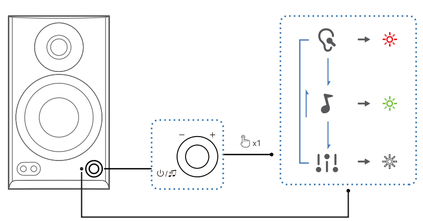

ხმის რეგულირება

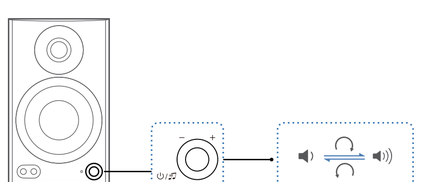

შენიშვნა:
დინამიკისა და თქვენი მოწყობილობის ხმის დონეები სინქრონიზებული არ არის. ხმის რეგულირებისთვის, დაარეგულირეთ ხმა დინამიკზე და თქვენს მოწყობილობაზე ცალკე.

აკუსტიკის დარეგულირება





„High" ღილაკი: დაარეგულირეთ მაღალი სიხშირეების მატება.
„Low" ღილაკი: დაარეგულირეთ დაბალი სიხშირეების მატება.
დაბალი სიხშირის შეწყვეტა: აქვეთოებს მითითებულ სიხშირეზე (20-100 ჰც) ქვემოთ სიხშირეებს, არჩეული დახრილობის მიხედვით (6, 12, 18 ან 24 დბ/ოქტავა).
აკუსტიკური სიცრცე: შეარჩიეთ გარჩეის ფონე, რათა დაამატოსსთ ბასის გაძლიერება, რომელიც დამოკიდებულია დინამიკის განლაგებაზე: 0 დბ — ოთახის შუაში, დაა -4 დბ — კუთხეში, რაც ეფრო ახლოს არის დინამიკი კედელთან ან კუთხესთან, მით ეფრო დაბალი უნდა იყოს მნიშვნელობა.
საშუშაო მაგიდის კორტრიალი: თუ დინამიკს მაგიდაზე დადებთ ან მის ნინ ობიექტს დადგამთ, შეიძლება შეამჩნიოთ დეციბელის დონის შესამჩნევი ზრდა გარკვეული სიხშირეზე, ჩართეთ ეს ფუნქცია, რათა შეამციროთ ეს ეფექტი.

EDIFIER ConneX აპი

1. გონიერი მოწყობილობით დაასკანირეთ სწრაფ გზამკვლევში ან შეფუთვაზე მოცემული QR კოდი.
   - ასევე, მეგიძლიათ მოიძიოთ „EDIFIER ConneX" Apple App Store-ში (iOS მოწყობილობები) ან Google Play-ში (Android მოწყობილობები).
2. ჩამრთველით და დააყენეთ აპი.
3. თქვენი გონიერი მოწყობილობა Bluetooth-ის საშუალებით დაეკავშირეთ დინამიკს.
4. Bluetooth რეჟიმში თქვენს გონიერ მოწყობილობაში გახსენით EDIFIER ConneX აპი.
5. პარამეტრების და დაკვრის სამართავად მეეხეთ მენიუ.

მახასიათებლები

სრული გამომუშავებული ენერგია (RMS): 18ვტ+18ვტ (DRC ჩართულია)
სიხშირის დიაპაზონი: 52ჰც-40კჰც

დეკლარაცია ევროკავშირისთვის
სიხშირეთა დიაპაზონი: 2,402გჰც – 2,480გჰც
RF ენერგომაჟიმუშავება: ≤13 დბ-მ/ლეტ (EIRP)
აო არსებობს გამოყენების შეზღუდვა.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

- ფერადებით წაკვიოეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ ეს ფერთხით ფუტკრის, მომავალი გამოყენებისთვის. • გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები. • დაიცავით ინსტრუქციები სწორად, მოწყობილობის გაფუფუნების ინსტრუქციის შესაბამისად. • პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მოხოდა და შენახვა რეკომენდებულია 0-35 °C გარემოში. • ხანძროსა და ელექტრომოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის ფონე. • არ გამოიყენოთ წყალთან ახლოს. არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხით დატენა. • არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითხის წყაროს (მაგალითად, ჩაფიალირი, გამაგრილებელი, ლუნელი ან სხვა მოწყობილობა, რომლებიც გამოიყენენ სითხეს) სიახლოვეს. • არ დადგათ პროდუქტზე სითხით სავსე ნივთები, როგორიცაა ვაზები, ყოველთვის ამოუვეთო სამოთები არ უნდა გამოსცდეს პროდუქტზე. • არ ბადოთ ჩაიტე ნივთი საკენტიკატო ღიობებში ან ტრანსფორმატორის გამოფენით სამრეწველო სიგრილე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესაძლებლობა ტრადიციულია მინიმუმ 5 სმ). • მეტკენრის ძალით ნე შეაერთოთ ტვიქში. შეეროებამდე შეამოწმეთ ტვიის დაძაბულობა და ვინოვნეთ თუ არა შეტყვილი ჯეკი და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული. • შეინახეთ მოწოდებული აქსესუარები და ჩამნენით ტრანსფორმატორ მორის, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევით გადაკვრა. • არ გამოსწით ან ამოიღოთ დარსაფი თავად. ამან შეიძლოა სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რისკების წინაშე დაგაყენებთ. დამოწმეთ გამოწმეთ მოწყობილობა მათ შორის. • შეეხეთ ჩამრთველს ან ფეთ სველი ხელით. ნეშოხეთ ტენიანობის ზემოქმედება. პროდუქტი არ უნდა გამოიყენოთ ტენი ან ტენიანობის ზემოქმედების ქვეშ. • ნეშოხეთ ან ტენიანობის ზემოქმედება. პროდუქტი არ უნდა გამოიყენოთ ტენი ან ტენიანობის ზემოქმედების ქვეშ. • პროდუქტის ზემოთ ტყვიანი ჭიქები შეიძლება დაეცეთ და ეფრ გამოიწვიოს ელექტრული შოკი ან ხანძარი