


## UGREEN 2.4G უკაბელო მაუსი (მოდელი: MU105)

პროდუქტის აღწერა

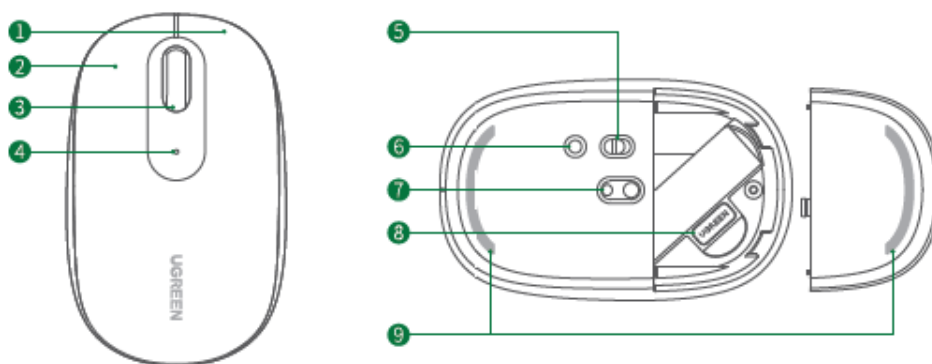

1. მარჯვენა ღილაკი
2. მარცხენა ღილაკი
3. სეროლის ბორბალი
4. ინდიკატორი (ჩართვა/გამორთვა, DPI, დაბალი ბატარეა)
5. ჩართვის ღილაკი
6. DPI გადართვის ღილაკი
7. ოპტიკური სენსორი
8. USB მიმღები
9. მაუსის ფირი (მოხსნადი)

### ელემენტის დაყენება

ნაბიჯი 1: გახსენით ელემენტის განყოფილება

ნაბიჯი 2: მოაშორეთ იზოლაციური ფირი და ამოიღეთ ელემენტი

ნაბიჯი 3: მოხსენით ფირი ელემენტიდან და ჩადეთ ელემენტი მაუსში

### უკაბელო 2.4G კავშირი

ნაბიჯი 1: ამოიღეთ USB მიმღები და შეაერთეთ კომპიუტერში

ნაბიჯი 2: ჩართეთ მაუსი, წითელი ინდიკატორი აინთება

ნაბიჯი 3: გადაადგილეთ მაუსი — თუ კურსორი მოძრაობს, კავშირი წარმატებულია

## დაწყვილების იძულებით შესრულება

თუ მოწყობილობას არ უკავშირდება მაუსი:

1. ამოიღეთ მიმღები USB პორტიდან
2. დააჭირეთ ერთდროულად „მარცხენა ღილაკს + მარჯვენა ღილაკს + სეროლის ბორბალს“ 3 წამის განმავლობაში, სანამ წითელი ინდიკატორი არ დაიწყებს ციმციმს
3. ჩადეთ მიმღები USB პორტში და შეამოწმეთ კავშირი

## DPI-ის დაყენება

LED ინდიკატორი გაძლევთ შემდეგ მნიშვნელობებს:

- ერთხელ ციმციმი – 800 DPI
- ორჯერ – 1200 DPI
- სამჯერ – 1600 DPI
- ოთხჯერ – 2400 DPI

## დაბალი ბატარეა

1. მაუსი ითიშება ავტომატურად, როცა ბატარეა იცლება
2. როცა წითელი ინდიკატორი ციმციმებს — ბატარეის დონე 5%-ზე დაბალია, ჩაანაცვლეთ ახალი ბატარეით

## მახასიათებლები

კავშირი: უკაბელო 2.4GHz

სიხშირის დიაპაზონი: 2400MHz – 2483.5MHz

მაქს. გამომავალი სიმძლავრე: 4dBm

მანძილი: 10მ / 33ფ (ბლოკირების გარეშე)

DPI: 800 / 1200 / 1600 / 2400

ძაბვა: 1.5V

დენი: 12mA

ბატარეა: 1 x AA

თავსებადობა: Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5+, Linux, Chrome OS

სამუშაო ტემპერატურა: -5°C – 40°C

შენახვის ტემპერატურა: -10°C – 60°C

## შენიშვნები

1. არ დაშალოთ პროდუქტი
2. კომპლექტში მოთავსებული ელემენტი არ არის დასამუხტი
3. ამოიღეთ ელემენტი ხანგრძლივი გამოუყენებლობის შემთხვევაში
4. არ მოათავსოთ პროდუქტი წყალში ან ნესტიან გარემოში

## შეფუთვის შემადგენლობა

- 1 x მაუსი (მიმღები USB შიგნით)
- 1 x მომხმარებლის სახელმძღვანელო
- 1 x AA ბატარეა