Powered by manuals.ge

名　　称:	R2850DB (格鲁吉亚文)说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材　　质:	80g书纸，页面数：6页12面，对折打钉	
尺　　寸:	127×127mm	校　　对:
版本号及料号:	V1.0/IB-290-R28500-00	批　　准:

IB-290-R28500-00 说明书R2850DB/格鲁吉亚文/V1.0

保 密
Confidential

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, ივნისი 2025
IB-290-R28500-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:

www.edifier.com

@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის.
ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენები სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

EDIFIER®

R2850DB

მულტიმედიური დინამიკი

ქართული

მომხმარებლის სახელმძღვანელო
მოდელი: EDF100007

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

- ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
- დააინსტალირეთ ინსტრუმენტი სწორად, მოწყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მიწოდება და შენახვა რეკომენდებულია 0-35 °C გარემოში.
- ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს.
- არ გამოიყენოთ წყალთან ახლოს. არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაღვრა.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითბოს წყაროს (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითბოს) სიახლოვეს.
- არ დადოთ პროდუქტზე სითხით სავსე ნივთები, როგორიცაა ვაზები; არც ღია ცეცხლის მქონე ნივთები, როგორიცაა ანთებული სანთლები არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
- არ დაბლოკოთ სავენტილაციო ღიობები. არ ჩადოთ რაიმე ნივთი სავენტილაციო ღიობებში ან ჭრილებში. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- შეინარჩუნეთ საკმარისი თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესანარჩუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
- შტეკერს ძალით ნუ შეაერთებთ ბუდეში. შეერთებამდე შეამოწმეთ ბუდის დაბლოკვა და ემთხვევა თუ არა შტეფსელი ჯეკს და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული.
- შეინახეთ მოწოდებული აქსესუარები და ნაწილები (როგორიცაა ხრახნები) ბავშვებისგან შორს, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევით გადაყლაპვა.
- არ გახსნათ ან ამოიღოთ გარსაცმი თავად. ამან შესაძლოა სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რისკების წინაშე დაგაყენებთ. დაზიანების გამომწვევი მიზეზის მიუხედავად (როგორიცაა დაზიანებული მავთული ან შტეფსელი, სითხის ჩახშობის ან უცხო საგნის ზემოქმედება, წვიმის ან ტენიანობის ზემოქმედება, პროდუქტი არ მუშაობს ან ჩამოვარდნილი და ა.შ.), შეკეთება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროფესიონალი წევრის მიერ.
- პროდუქტის მშრალი ქსოვილით გასუფთავებამდე, ყოველთვის გამორთეთ პროდუქტი და ჯერ გამორთეთ კვების ბლოკი.
- არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი მჟავა, ტუტე, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური ხსნარი ან სუფთა წყალი.
- პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.

ზედმეტად ხმამაღალმა მუსიკამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა. შეინარჩუნეთ ხმა უსაფრთხო დიაპაზონში.

ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების უკონტროლო განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად, სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოთ მასალათა რესურსების მდგრად გადამუშავებას. გამოყენებული მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისტემა ან დაუკავშირდით საცალო მოვაჭრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავება.

გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებულ ეტლთან, სადგამთან, სამფეხთან, სამაგრთან ან მაგიდასთან ერთად, ან გაიყიდება აპარატთან ერთად. ბადის გამოყენებისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ ბაგის/აპარატის კომბინაციის გადაადგილებისას, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანებები გადაბრუნებისგან.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

გაფრთხილება ელექტროდენის შესახებ:
1. მოათავსეთ პროდუქტი დენის განყოფილებასთან ახლოს, რომ მარტივად გამოიყენოთ.
2. გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ სამუშაო ძაბვა იგივეა, რაც თქვენს ადგილობრივ ელექტროსისტემაში. სწორი ოპერაციული ძაბვა შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქტის ფირფიტაზე.
3. უსაფრთხოების მიზნით, გამორთეთ პროდუქტი ჭექა-ქუხილის დროს ან დიდი ხნის განმავლობაში გამოუყენებლობისას.
4. ნორმალურ პირობებში, ელექტრომომარაგებამ შეიძლება გაცხელება გამოიწვიოს. შეინარჩუნეთ კარგი ვენტილაცია და გამოიჩინეთ სიფრთხილე.
5. პროდუქტის სახელწოდება და უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ეტიკეტები პროდუქტის ან დენის ადაპტერის კორპუსზე ან ქვედა ნაწილშია.

ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს არაიზოლირებული სახიფათო ძაბვის არსებობის შესახებ პროდუქტის შიგთავსში, რომელიც შეიძლება იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ შექმნას ელექტროშოკის რისკი ადამიანებისთვის.

ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს, რომ არ დაშალოს პროდუქტის შიგთავსი და შიგნით არ არის მომხმარებლის მიერ შესაცვლელი ნაწილი. მიიტანეთ პროდუქტი ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სარემონტოდ.

ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.

ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი არის II კლასის ან ორმაგი იზოლირებული ელექტრო მოწყობილობა დამიწების მოთხოვნის გარეშე.

მაგისტრალური ქსელის შტეფსელი გამოიყენება როგორც გამორთვის მოწყობილობა, გათიშვის მოწყობილობა უნდა დარჩეს ადვილად ოპერირებადი.

უსადენო პროდუქტებისთვის:
1. უსადენო პროდუქტმა შეიძლება შექმნას მოკლეტალღური რადიო სიხშირეები და ხელი შეუშალოს სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ან სამედიცინო აღჭურვილობის ნორმალურ გამოყენებას.
2. გამორთეთ პროდუქტი, როდესაც ის აკრძალულია. არ გამოიყენოთ პროდუქტი სამედიცინო დაწესებულებებში, თვითმფრინავში, ბენზინგასამართ სადგურებზე, ავტომატურ ჭიშკართან, ავტომატური ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებთან ან სხვა ავტომატიზირებულ მოწყობილობებთან ახლოს.
3. არ გამოიყენოთ პროდუქტი კარდიოსტიმულატორის სიახლოვეს 20 სმ დიაპაზონში. რადიოტალღებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს კარდიოსტიმულატორის ან სხვა სამედიცინო მოწყობილობების ნორმალურ მუშაობაზე.

მომხმარებლის ინსტრუქციები გამოყენებული ბატარეების ამოღების, გადამუშავების და გადაყრის შესახებ
აღჭურვილობიდან ან დისტანციური პუნქტიდან ბარატეების ამოსაღებად, მფლობელის ინსტრუქციაში აღწერილი ბატარეის ჩადების პროცესი საპირისპირო თანმიმდევრობით შეასრულეთ.
გამოყენებული ბატარეები გადაყარეთ ცალკე სხვა ნარჩენებისგან, მათ შორის შერეული მუნიციპალური ნარჩენებისგან. გადაყარეთ ნარჩენი ბატარეები სპეციალურად განსაზღვრულ შეგროვების პუნქტებში. სიმბოლო, რომელიც მიუთითებს „ცალკე შეგროვებას" ყველა ბატარეისა და აკუმულატორისთვის უნდა იყოს გადახაზული ბორბლიანი ურნა.

ყუთის შემადგენლობა

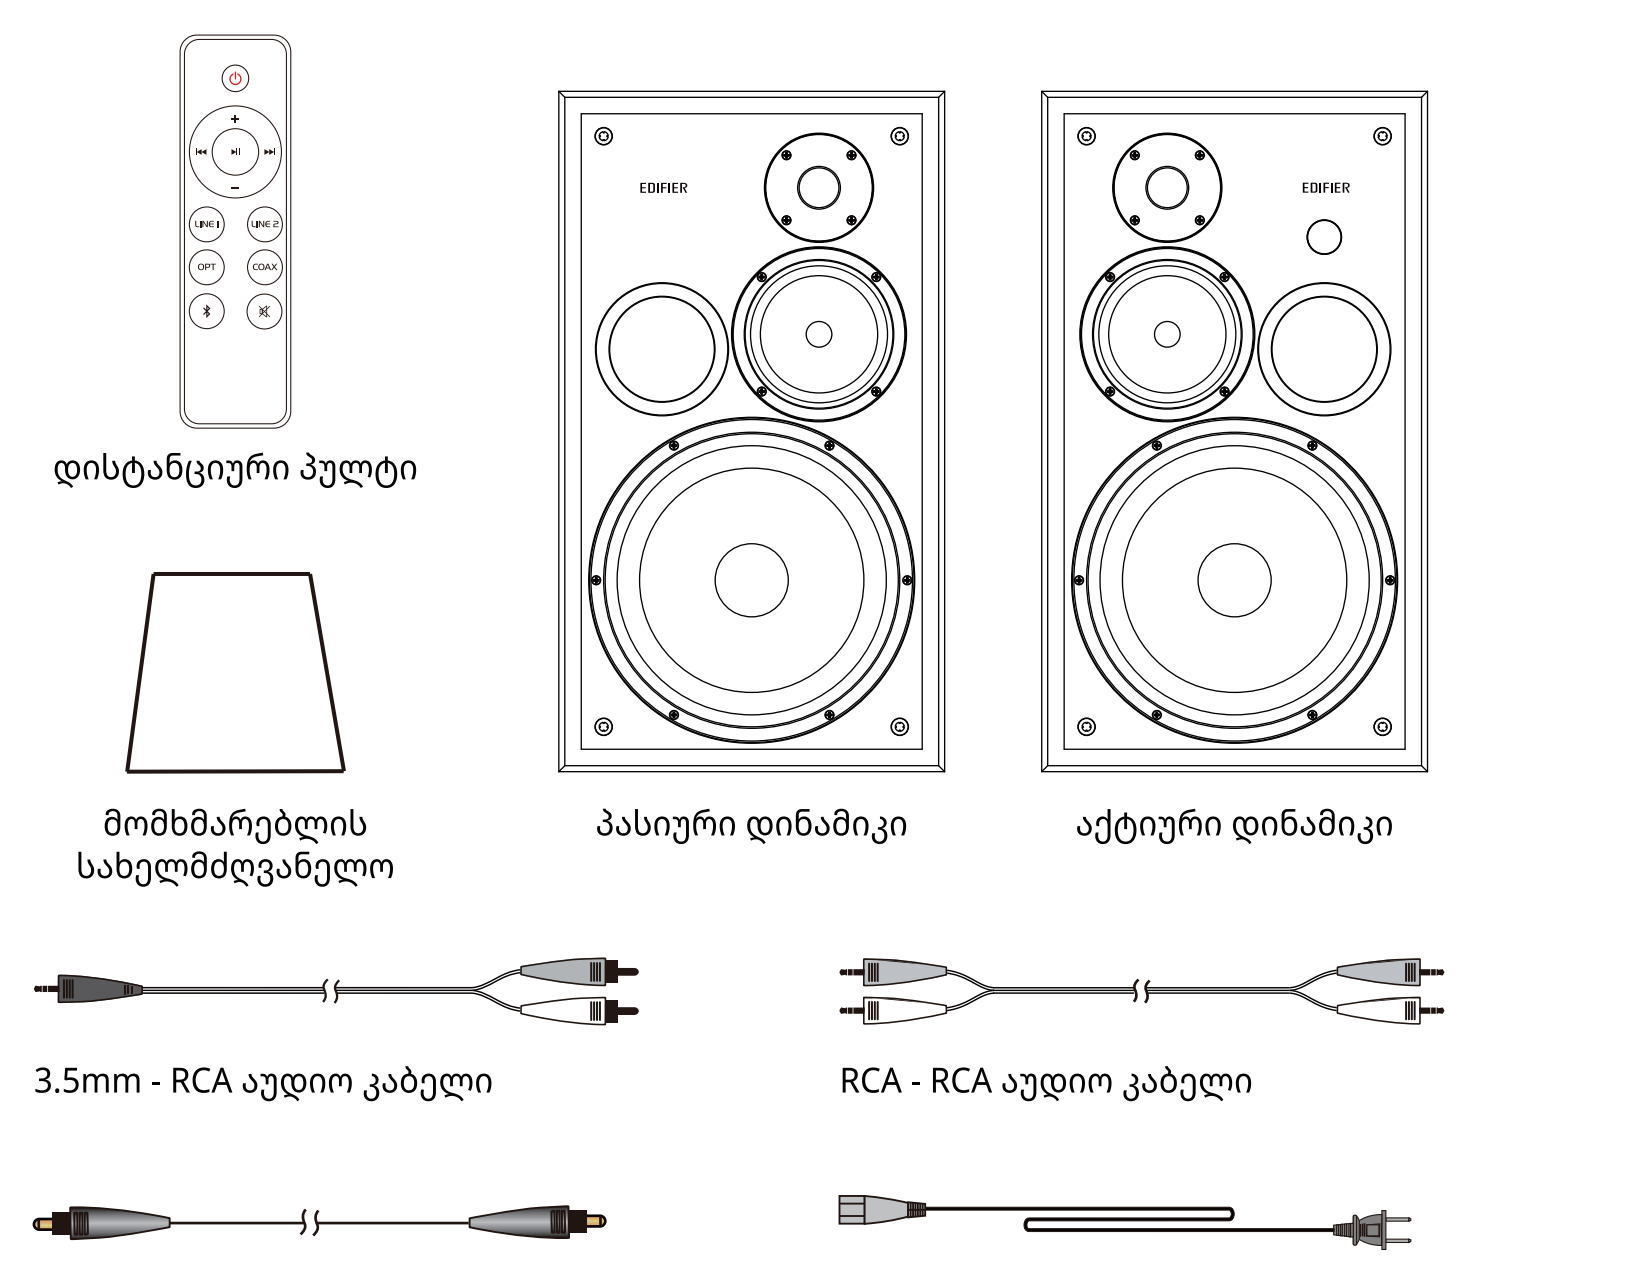

დისტანციური პულტი

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პასიური დინამიკი

აქტიური დინამიკი

3.5mm - RCA აუდიო კაბელი

RCA - RCA აუდიო კაბელი

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შეყვანის აუდიო კაბელი

ელექტროკაბელი

სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.

ილუსტრაცია

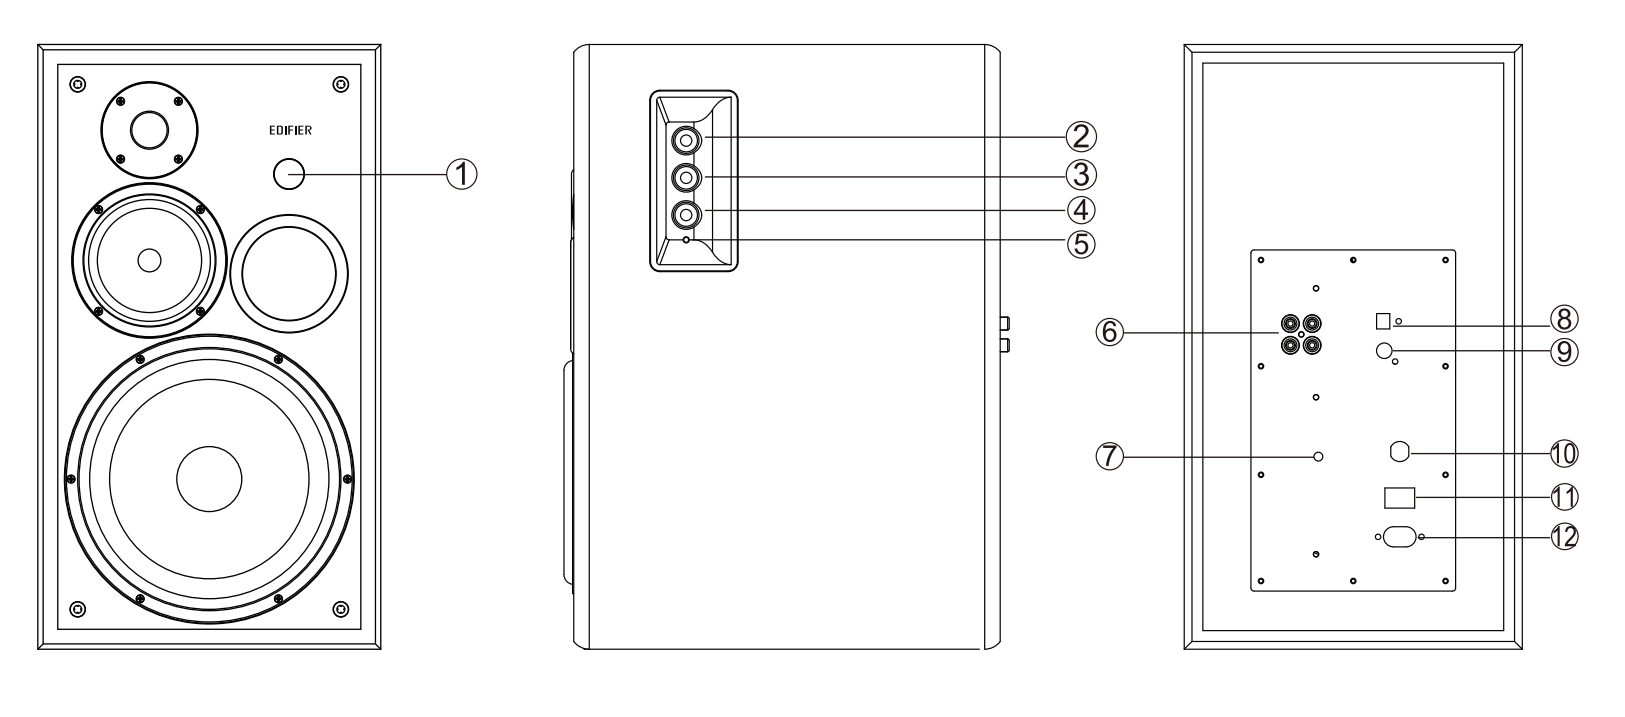

1. LED ინდიკატორი/ინფრაწითელი მიმღები
   წითელი: ოპტიკური/კოაქსიალური რეჟიმი
   ლურჯი: Bluetooth რეჟიმი
   მწვანე: Line In 1/Line In 2 რეჟიმი
2. მაღალი სიხშირის ციფერბლატი
3. ბასის ციფერბლატი
4. ხმის კონტროლი/შეყვანის ინდიკატორი
   შემობრუნება: ხმის კონტროლი
   დააჭირეთ: გადართვის რეჟიმი „Line In 1 → Line In 2 → ოპტიკური → კოაქსილური → Bluetooth"
   ხანგრძლივი დაჭერა:
   Bluetooth რეჟიმი: გათიშული Bluetooth
   Line In 1/Line In 2/ოპტიკური/კოაქსიალური რეჟიმი: გამორთვა
   როდესაც ელექტროენერგია გათიშულია (კვების გადამრთველი უკვე ჩართულია): ჩართვა
5. დენის ინდიკატორი
6. Line In 1 ინპუტი / Line In 2 ინპუტი
7. ბასის გამომშვები
8. ოპტიკური ინპუტი
9. კოაქსილური ინპუტი
10. პასიურ სპიკერთან დააკავშირეთ
11. გამომრთველი
12. ელექტროკაბელი

დისტანციური პულტის ილუსტრაცია

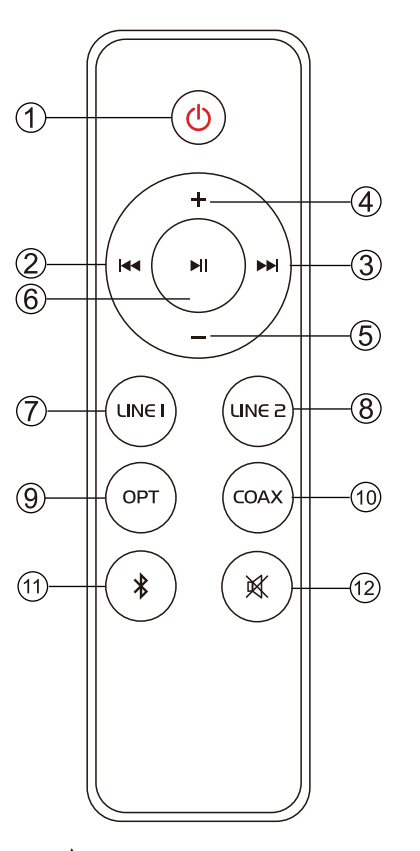

1. ჩასართავად/გა
2. წინა ტრეკი (Bluetooth რეჟიმი)
3. შემდეგი ტრეკი (Bluetooth რეჟიმი)
4. ხმის მომატება
5. ხმის დაწევა
6. დაკვრა/პაუზა (Bluetooth რეჟიმი)
7. Line In 1 ინპუტი
8. Line In 2 ინპუტი
9. ოპტიკური რეჟიმი
10. კოაქსილური რეჟიმი
11. Bluetooth რეჟიმი (Bluetooth-თან კავშირის გასაწყვეტად ხანგრძლივად დააჭირეთ)
12. დადუმება (LED ინდიკატორი ნელა ანათებს.)

ბატარეის მონტაჟი:
გთხოვთ, ბატარეის განყოფილების გახსნის ინსტრუქციისთვის იხილეთ ილუსტრაცია, ჩადეთ CR2032 ბატარეა და დახურეთ განყოფილება.



გაფრთხილება!
არ გადაყლაპოთ ბატარეა, არსებობს ქიმიური დამწვრობის საშიშროება
- (მოყვება დისტანციური მართვის პულტი) ეს პროდუქტი შეიცავს მონეტისებრ/ღილაკიან ბატარეას. თუ მონეტისებრი/ღილაკიანი ბატარეის გადაყლაპვა მოხდება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი შიდა დამწვრობა სულ რაღაც 2 საათში და შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი.
- ახალი და გამოყენებული ბატარეები შეინახეთ ბავშვებისგან მოშორებით. თუ ბატარეის განყოფილება მჭიდროდ არ იხურება, შეწყვიტეთ პროდუქტით სარგებლობა და შეინახეთ ის ბავშვებისგან მოშორებით.
- თუ ფიქრობთ, რომ ბატარეები შესაძლოა გადაყლაპეთ ან სხეულის რომელიმე ნაწილში მოთავსდა, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარების მისაღებად.

შენიშვნა:
1. დისტანციური პულტი არ მოათავსოთ ცხელ და ტენიან ადგილებში. 2. არ დატენოთ ბატარეები.
3. ხშირი არგამოუყენლობის შემთხვევაში, ამოიღეთ ბატარეები.
4. ბატარეები (დისტანციურ პულტში) არ უნდა განთავსდეს ზედმეტი სითბოს გარემოში, როგორიცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან მსგავსი.
5. ბატარეის არასწორად გამოცვლის შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე. შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან ეკვივალენტური ტიპის ბატარეით.

კავშირი

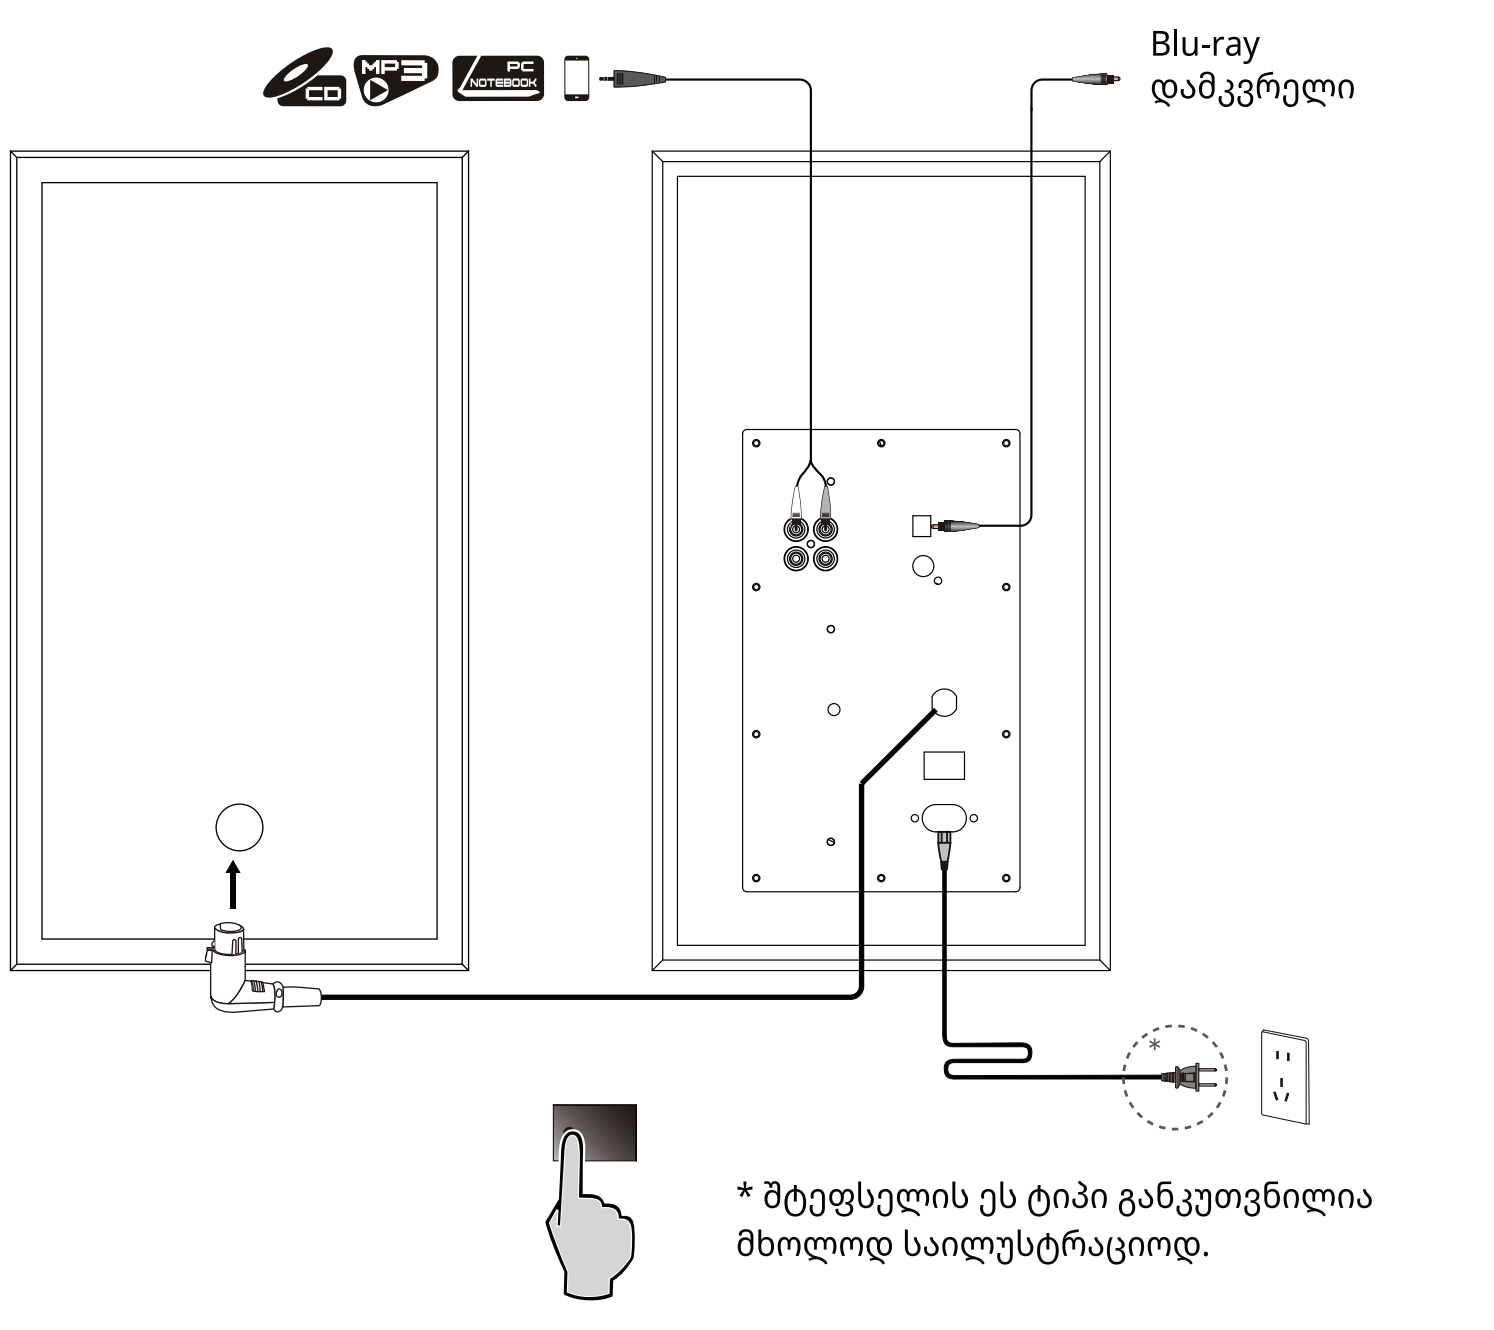

* შტეფსელის ეს ტიპი განკუთვნილია მხოლოდ საილუსტრაციოდ.

აუდიო შემავალი სიგნალი

Line In 1/Line In 2 რეჟიმი

- დააჭირეთ ღილაკს „LINE1" ან „LINE2" დისტანციური მართვის პულტზე, ან დააჭირეთ ღილაკს „ხმის/შეყვანის" ღილაკს აქტიურ დინამიკზე, რათა აირჩიოთ Line In 1 ან Line In 2 შეყვანის რეჟიმი; მწვანე LED ციმციმებს ერთხელ Line In 1 რეჟიმში და ორჯერ ციმციმებს Line In 2 რეჟიმში;
- შეაერთეთ აუდიო წყარო (მობილური ტელეფონი, ტაბლეტი და ა.შ.) "Line In 1" or "Line In 2" შეყვანის პორტთან (გაითვალისწინეთ ფერების შესაბამისობა) აქტიური დინამიკის უკანა პანელზე აუდიო კაბელის გამოყენებით;
- დაუკარით მუსიკა დაკავშირებულ მოწყობილობაზე და დაარეგულირეთ პარამეტრები სასურველ დონეზე.

ოპტიკური რეჟიმი

OPTICAL

- დააჭირეთ ღილაკს „Volume/Input" აქტიურ დინამიკზე, ან დააჭირეთ ღილაკს „OPT" დისტანციურ მართვის პულტზე ოპტიკურ რეჟიმში გადასასვლელად (წითელი ინდიკატორი ერთხელ აციმციმდება);
- შეაერთეთ აუდიო წყარო (დააყენეთ ტოპ ბოქსი, Blu-ray პლეერი, და ა.შ.) „OPT" შეყვანის პორტთან აქტიური დინამიკის უკანა პანელზე ოპტიკურ-ბოჭკოვანი აუდიო კაბელის გამოყენებით;
- დაუკარით მუსიკა დაკავშირებულ მოწყობილობაზე და დაარეგულირეთ პარამეტრები სასურველ დონეზე.

კოაქსილური რეჟიმი

- დააჭირეთ ღილაკს „Volume/Input" აქტიურ დინამიკზე, ან დააჭირეთ ღილაკს „COAX" დისტანციურ მართვის პულტზე კოაქსიალური რეჟიმში გადასასვლელად (წითელი ინდიკატორი ორჯერ აციმციმდება);
- დააკავშირეთ აუდიო წყარო „COAX" შეყვანის პორტთან აქტიური დინამიკის უკანა პანელზე კოაქსიალური კაბელის გამოყენებით (კოაქსიალური კაბელი არ შედის კომპლექტში);
- დაუკარით მუსიკა დაკავშირებულ მოწყობილობაზე და დაარეგულირეთ პარამეტრები სასურველ დონეზე.

შენიშვნა: მხოლოდ სტანდარტული PCM აუდიო სიგნალები (44.1კჰც/48კჰც/96კჰც) ფუნქციონირებს ოპტიკურ/კოაქსიალურ რეჟიმში.

Bluetooth რეჟიმი

Bluetooth®

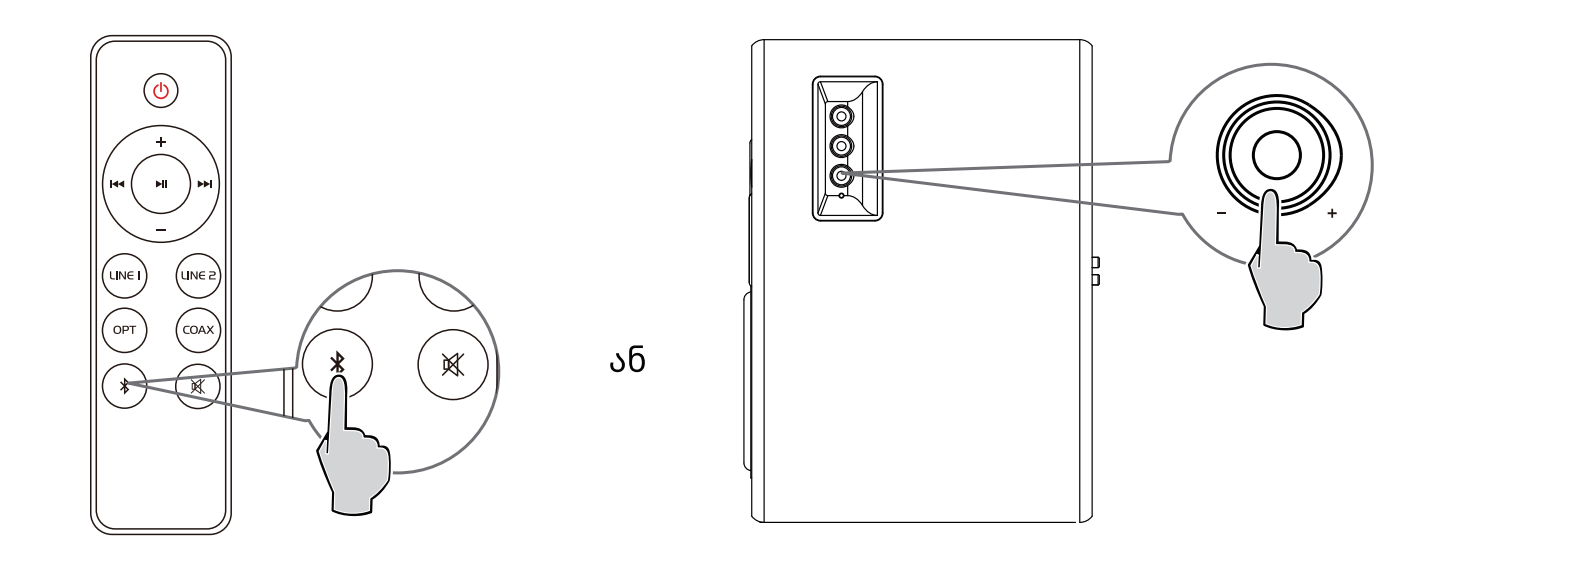

- დააჭირეთ „ " ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე ან დააჭირეთ „ხმის/შეყვანის" ღილაკს აქტიურ დინამიკზე,რათა გადაერთოთ Bluetooth შეყვანაზე, რის შედეგად ცისფერი შუქი სწრაფად ანათებს.
- დააყენეთ თქვენი მობილური ტელეფონი „EDIFIER R2850DB"-ის მოსაძებნად და დასაკავშირებლად, წარმატებული დაწყვილების შემდეგ, ცისფერი შუქი მუდმივად ანათებს.
- დაკავშირების პინ-კოდია „0000", საჭიროების შემთხვევაში.
- დაუკარით მუსიკა დაკავშირებულ მოწყობილობაზე და დაარეგულირეთ პარამეტრები სასურველ დონეზე.
- Bluetooth-ის გასათიშად,ხანგრძლივად დააჭირეთ დისტანციური მართვის ღილაკს „ " ან ხანგრძლივად დააჭირეთ დინამიკზე „ხმის/შეყვანის" ღილაკს აქტიურ დინამიკზე.

შენიშვნა:
- ამ პროდუქტის ყველა Bluetooth ფუნქციით სარგებლობისთვის,დარწმუნდით, რომ თქვენს აუდიო წყაროს მოწყობილობას აქვს A2DP პროფილი.
- Bluetooth კავშირი და თავსებადობა შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა წყარო მოწყობილობებს შორის, რაც დამოკიდებულია მათ პროგრამულ ვერსიებზე.

მახასიათებლები

გამომავალი სიმძლავრე: მარჯვენა/მარცხენა (ტრებლი): 14ვტ+14ვტ
მარჯვენა/მარცხენა (საშუალო დონის): 16ვტ+16ვტ
მარჯვენა/მარცხენა (ბასი): 45ვტ+45ვტ
სიხშირის დიაპაზონი: 42ჰც~20კჰც
აუდიო შემავალი სიგნალი: Line In 1, Line In 2, ოპტიკური, კოაქსილური, Bluetooth

დეკლარაცია ევროკავშირისთვის
სიხშირეთა დიაპაზონი: 2,402გჰც ~ 2,480გჰც
რადიოსიხშირული გამომავალი სიმძლავრე: ≤20 დბ-მლვტ (EIRP)
არ არსებობს გამოყენების შეზღუდვა.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EDIFIER is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.
aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

ხარვეზების აღმოჩენა

ხმა არ აქვს
- შეამოწმეთ ჩართულია თუ არა დინამიკი.
- შეეცადეთ აწიოთ ხმა ხმის ძირითადი მართვის ან დისტანციური მართვის გამოყენებით.
- დარწმუნდით, რომ აუდიო კაბელები მყარად არის დაკავშირებული და შეყვანა სწორად არის დაყენებული დინამიკებზე.
- შეამოწმეთ არის თუ არა სიგნალი გამომავალი აუდიო წყაროდან.

Bluetooth-ით დაკავშირება შეუძლებელია
- დარწმუნდით, რომ დინამიკი ჩართულია Bluetooth-ის შეყვანაზე. თუ ის სხვა აუდიო შეყვანის რეჟიმებშია, Bluetooth ვერ დაუკავშირდება. გათიშეთ ნებისმიერი Bluetooth მოწყობილობიდან Bluetooth რეჟიმში „ " დაჭერით და დაჭერით. შემდეგ ცადეთ განმეორებით.
- Bluetooth-ის გადაცემის ეფექტური დიაპაზონი 10 მეტრია; დარწმუნდით, რომ ოპერაცია არის დიაპაზონის ფარგლებში.
- სცადეთ სხვა Bluetooth მოწყობილობა დასაკავშირებლად.

R2850DB არ ირთვება
- შეამოწმეთ, ჩართულია თუ არა ძირითადი დენი, ან ჩართულია თუ არა კედლის განყოფილება.

სპიკერები ხმას გამოსცემს
- EDIFIER დინამიკები წარმოქმნიან მცირე ხმაურს, ხოლო ზოგიერთი აუდიო მოწყობილობის ფონის ხმაური ძალიან მაღალია. გამორთეთ აუდიო კაბელები და აუწიეთ ხმა, თუ ხმა არ ისმის დინამიკიდან 1 მეტრის დაშორებით, მაშინ ამ პროდუქტს პრობლემა არ აქვს.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com
EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ქვეყნის შესაბამის გვერდს www.edifier.com-ზე და გადახედოთ განყოფილებას სათაურით გარანტიის პირობები.

Powered by manuals.ge