UGREEN

Powered by manuals.ge

მრავალრეჟიმიანი კლავიატურისა და მაუსის კომპლექტი

მოდელი: MK552

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კომპლექტაცია

- 1×კლავიატურა
- 1×მაუსი
- 1×დამტენი კაბელი

მახასიათებლები

მრავალრეჟიმიანი უსადენო კლავიატურა

მოდელი	K552
დაკავშირება	Bluetooth/2.4GHz
სიხშირის დიაპაზონი	2400MHz-2483.5MHz
RF გამოსხივების მაქს. სიმძლავრე	4dBm (EIRP)
გადაცემის მანძილი	10მ/33ფტ (დაბრკოლების გარეშე)
travel distance (კლავიშის სვლა)	1.8მმ
დამტენი პორტი	USB-C
აკუმულატორის ტიპი	პოლიმერული ლითიუმ-იონური აკუმულატორი
აკუმულატორის ტევადობა	500mAh 3.7V (1.85Wh)
დამუხტვის ზღვრული ძაბვა	5.25V ⎓
დამუხტვის დრო	დაახლოებით 2 საათი
თავსებადი სისტემები	Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5 ან უფრო ახალი; Linux, ChromeOS, Android 5.0 ან უფრო ახალი

მრავალრეჟიმიანი უსადენო მაუსი

მოდელი	M332
დაკავშირება	Bluetooth/2.4GHz
სიხშირის დიაპაზონი	2400MHz-2483.5MHz
RF გამოსხივების მაქს. სიმძლავრე	4dBm (EIRP)
გადაცემის მანძილი	10მ/33ფტ (დაბრკოლების გარეშე)
DPI (მგრძნობელობა)	1000/1600/2000/4000 DPI

Powered by manuals.ge


დამტენი პორტი	USB-C
აკუმულატორის ტიპი	პოლიმერული ლითიუმ-იონური აკუმულატორი
აკუმულატორის ტევადობა	400mAh 3.7V (1.48Wh)
დამუხტვის ზღვრული ძაბვა	5.25V ⎓
დამუხტვის დრო	დაახლოებით 2 საათი
თავსებადი სისტემები	Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5 ან უფრო ახალი; Linux, ChromeOS, Android 5.0 ან უფრო ახალი

Powered by manuals.ge

- მონაცემები გაზომილია UGREEN-ის ლაბორატორიაში, მაგრამ შეიძლება განსხვავდებოდეს კონკრეტული გარემოებების მიხედვით.

პროდუქტის მიმოხილვა

მაუსი

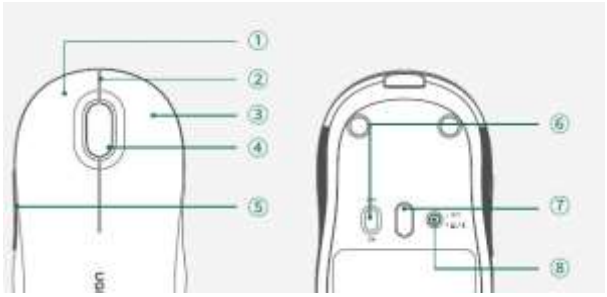

①	მარცხენა ღილაკი
②	DPI/აკუმულატორის დონის ინდიკატორი
③	მარჯვენა ღილაკი
④	გადახვევის ბორბალი/შუა ღილაკი
⑤	წინ/უკან ღილაკები
⑥	ჩართვა/გამორთვის სლაიდერი
⑦	ოპტიკური სენსორი
⑧	DPI/დაკავშირების რეჟიმის გადამრთველი ღილაკი

კლავიატურა



კლავიში	ფუნქცია
F1	ეკრანის სიკაშკაშის შემცირება
F2	ეკრანის სიკაშკაშის გაზრდა
F3	ამოცანების ხედი
F4	ძებნა

Powered by manuals.ge

კლავიში	ფუნქცია
F5	ხმოვანი აკრეფა
F6	ეკრანის ამოჭრის ხელსაწყო
F7	წინა ტრეკი
F8	დაკვრა/პაუზა
F9	შემდეგი ტრეკი
F10	ხმის გამორთვა
F11	ხმის შემცირება
F12	ხმის გაზრდა

Powered by manuals.ge

ინდიკატორები

- Num/2.4GHz-ის ინდიკატორი
- Caps Lock-ის/Bluetooth 1-ის ინდიკატორი
- Scroll Lock-ის/Bluetooth 2-ის ინდიკატორი
- ჩართვის/აკუმულატორის დონის ინდიკატორი

Fn კლავიშების გამოყენების რჩევები

- Fn Lock-ის ჩართვა/გამორთვა: მოკლედ დააჭირეთ „Fn“ + „Esc“.
- როცა Fn დაბლოკილია: მოკლედ დააჭირეთ „Fn“ + F1~F12 ერთდროულად, რომ გააქტიურდეს კლავიშზე გამოსახული ფუნქცია.
- როცა Fn განბლოკილია: ერთხელ დააჭირეთ „F1~F12“-ს, რომ გააქტიურდეს კლავიშზე გამოსახული ფუნქცია.

Powered by manuals.ge

2.4GHz-ით დაკავშირება (ნაგულისხმევი)


კლავიატურაც და მაუსიც ერთსა და იმავე რესივერს (მიმღებს) იყენებს. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერთან, ჩართეთ კლავიატურისა და მაუსის კვების ღილაკები და ისინი გამოსაყენებლად მზადაა.

Powered by manuals.ge




ხელახლა დაწყვილება?

მაუსი

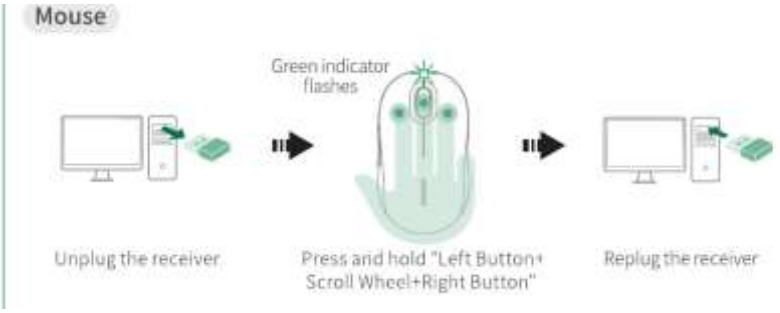

- ამოაძრეთ რესივერი.
- ხანგრძლივად დააჭირეთ „მარცხენა ღილაკს + გადახვევის ბორბალს + მარჯვენა ღილაკს“ (მწვანე ინდიკატორი აციმციმდება).
- ხელახლა შეაერთეთ რესივერი.

კლავიატურა

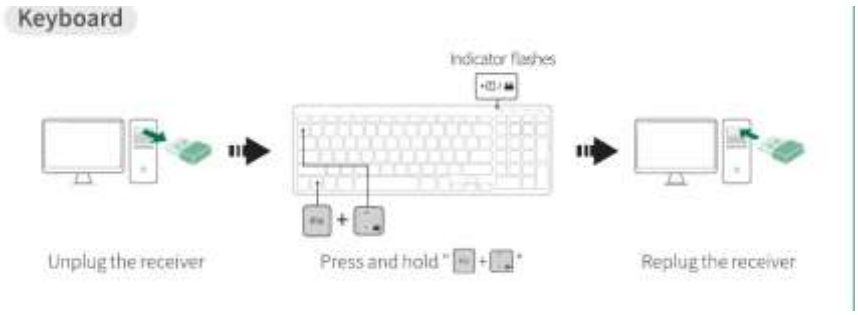


- ამოაძრეთ რესივერი.
- ხანგრძლივად დააჭირეთ „Fn + ~“ (ინდიკატორი აციმციმდება).
- ხელახლა შეაერთეთ რესივერი.

Powered by manuals.ge

Bluetooth-ით დაკავშირება

მაუსი

Powered by manuals.ge

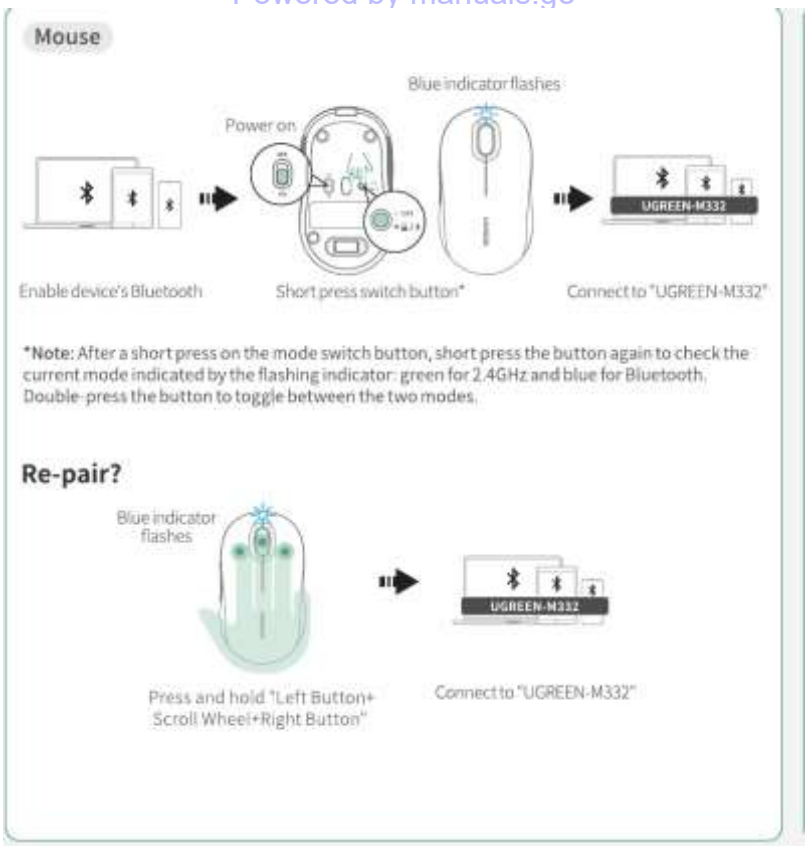


- ჩართეთ მოწყობილობის Bluetooth.
- ჩართეთ მაუსი (კვების გადამრთველი) და მოკლედ დააჭირეთ რეჟიმის გადამრთველ ღილაკს* (ლურჯი ინდიკატორი აციმციმდება).
- დაუკავშირდით „UGREEN-M332“-ს.

***შენიშვნა:** რეჟიმის გადამრთველ ღილაკზე მოკლე დაჭერის შემდეგ, მიმდინარე რეჟიმის სანახავად კვლავ მოკლედ დააჭირეთ ღილაკს. რეჟიმს აციმციმებული ინდიკატორის ფერი აჩვენებს: მწვანე — 2.4GHz, ლურჯი — Bluetooth. ამ ორ რეჟიმს შორის გადასართავად ღილაკს ორჯერ სწრაფად დააჭირეთ.

ხელახლა დაწყვილება? ხანგრძლივად დააჭირეთ „მარცხენა ღილაკს + გადახვევის ბორბალს + მარჯვენა ღილაკს“ (ლურჯი ინდიკატორი აციმციმდება) და დაუკავშირდით „UGREEN-M332“-ს.

Powered by manuals.ge

კლავიატურა

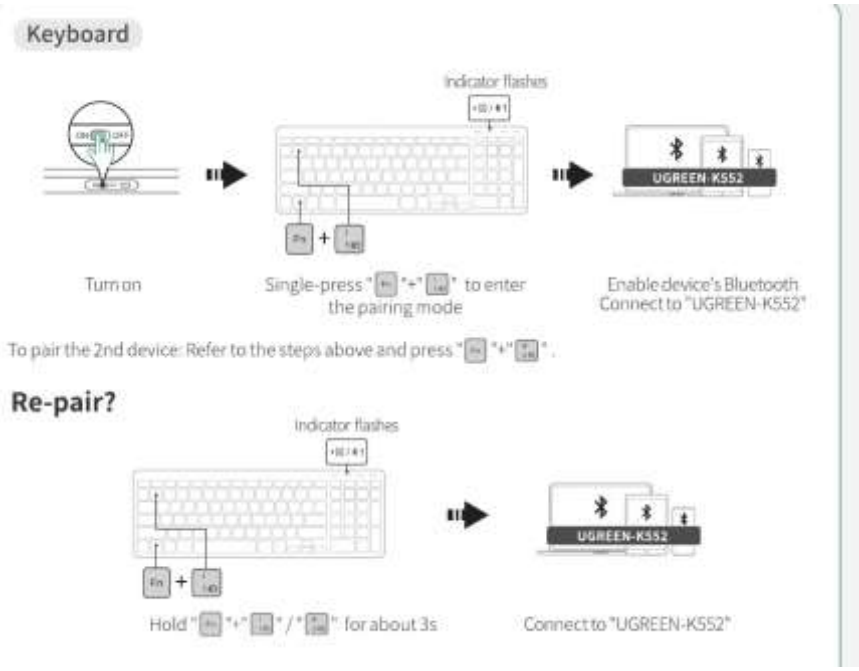

- ჩართეთ კლავიატურა.
- ერთხელ დააჭირეთ „Fn“ + „1“ დაწყვილების რეჟიმში შესასვლელად (ინდიკატორი აციმციმდება).
- ჩართეთ მოწყობილობის Bluetooth და დაუკავშირდით „UGREEN-K552“-ს.
- მეორე მოწყობილობის დასაწყვილებლად გაიმეორეთ ზემოთ აღწერილი ნაბიჯები და დააჭირეთ „Fn“ + „2“.

ხელახლა დაწყვილება? დააჭირეთ და დაიჭირეთ „Fn“ + „1“ / „Fn“ + „2“ დაახლოებით 3 წამის განმავლობაში (ინდიკატორი აციმციმდება) და დაუკავშირდით „UGREEN-K552“-ს.

მოწყობილობებს შორის გადართვა

გადართვა	ინდიკატორი	მდგომარეობა
2.4GHz მოწყობილობაზე	Num/2.4GHz ინდიკატორი	ციმციმებს
Bluetooth მოწყობილობა 1-ზე	Caps Lock/Bluetooth 1 ინდიკატორი	ციმციმებს
Bluetooth მოწყობილობა 2-ზე	Scroll Lock/Bluetooth 2 ინდიკატორი	ციმციმებს

Powered by manuals.ge

დაბალი მუხტი

როცა აკუმულატორის მუხტი ძალიან დაბალია, მაუსი/კლავიატურა ავტომატურად გამოირთვება და არცერთ დაჭერაზე არ რეაგირებს.


Powered by manuals.ge



მაუსი	კლავიატურა
ინდიკატორი 10 წამის განმავლობაში ციმციმებს: დაბალი მუხტი	ციმციმებს: დაბალი მუხტი
ინდიკატორი ანთია: იმუხტება	მუდმივად ნარინჯისფერია: იმუხტება
ინდიკატორი ჩამქრალია: სრულად დამუხტულია	ნარინჯისფერი ჩამქრალია: სრულად დამუხტულია

DPI-ის რეგულირება (მაუსი)

მაუსის მგრძნობელობა ნაგულისხმევად 1600 DPI-ა. DPI-ის გადამრთველ ღილაკზე ხანგრძლივი დაჭერით შეგიძლიათ მგრძნობელობის სხვადასხვა დონეებს შორის გადართვა.

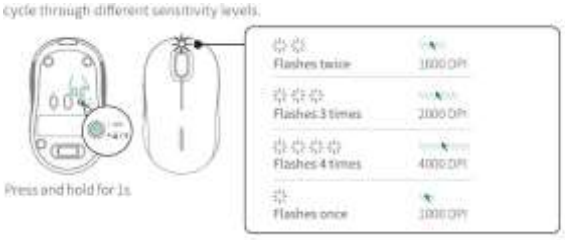

ხანგრძლივად დააჭირეთ 1 წამის განმავლობაში.

ინდიკატორი	მგრძნობელობა
ორჯერ აციმციმდება	1600 DPI
3-ჯერ აციმციმდება	2000 DPI
4-ჯერ აციმციმდება	4000 DPI
ერთხელ აციმციმდება	1000 DPI

Windows/macOS-ს შორის გადართვა (კლავიატურა)

კლავიშები	მოქმედება
Fn + Tab	გადართვა Windows-ზე
Fn + Caps	გადართვა macOS-ზე

გადართვის დასრულებისას ოთხივე ინდიკატორი (Num/2.4GHz, Caps Lock/Bluetooth 1, Scroll Lock/Bluetooth 2 და ჩართვის/აკუმულატორის დონის) 3-ჯერ აციმციმდება.

Powered by manuals.ge

შენიშვნა: კლავიატურის განლაგება ნაგულისხმევად Windows-ზეა დაყენებული.

Powered by manuals.ge

Powered by manuals.ge