

UGREEN Studio Plus ყურსასმენები ხმაურის აქტიური ჩახშობის ფუნქციით

მოდელი: HP207


შეფუთვის შემადგენლობა

- 1 x ყურსასმენები ხმაურის აქტიური ჩახშობის ფუნქციით
- 1 x დამტენი კაბელი

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
სიხშირის დიაპაზონი	2400MHz-2483.5MHz
მაქს. რადიოსიხშირული გამომავალი სიმძლავრე	4dBm
გადაცემის მანძილი	15მ/49.2ფტ მაქს. (დაბრკოლების გარეშე)
Bluetooth პროფილები	HFP/HSP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP
კოდეკები	AAC/SBC
სიხშირული დიაპაზონი	20Hz-20kHz
დამტენი პორტი	USB-C
ელემენტის ტიპი	პოლიმერული ლითიუმ-იონური ელემენტი
ტევადობა	500mAh 3.7V (1.85Wh)

მახასიათებელი	მნიშვნელობა manuals.ge
შეზღუდული დატენვის ძაბვა	5.25V
შემავალი სიმძლავრე	5V = 1A
დატენვის დრო	დაახლოებით 1.5 საათი
მუშაობის დრო	დაახლოებით 80 საათი (ANC გამორთულია); დაახლოებით 55 საათი (ANC ჩართულია)

დატენვა

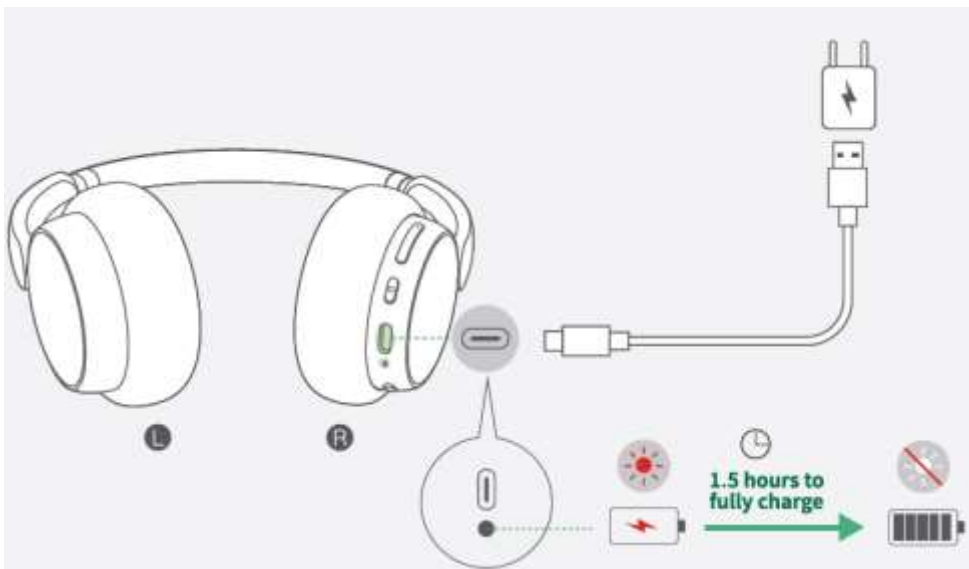

- **დატენვის დრო:** სრულ დატენვას სჭირდება 1.5 საათი.
- **ინდიკატორი:** დატენვის პროცესში ინდიკატორი ანათებს (წითლად), ხოლო სრული დატენვის შემდეგ ინდიკატორი ქვრება.
- **პორტი:** დასატენად გამოიყენება USB-C პორტი, რომელიც განთავსებულია მარჯვენა (R) ყურსასმენზე.


მორგება და რეგულირება

Powered by manuals.ge



- დაარეგულირეთ თავზე მოსაჭერი (headband), რათა ყურსასმენი კომფორტულად მოერგოს თქვენს თავს.
- დარწმუნდით, რომ მარცხენა (L) და მარჯვენა (R) ყურსასმენები შესაბამისად ერგება თქვენს მარცხენა და მარჯვენა ყურს.

ჩართვა/გამორთვა

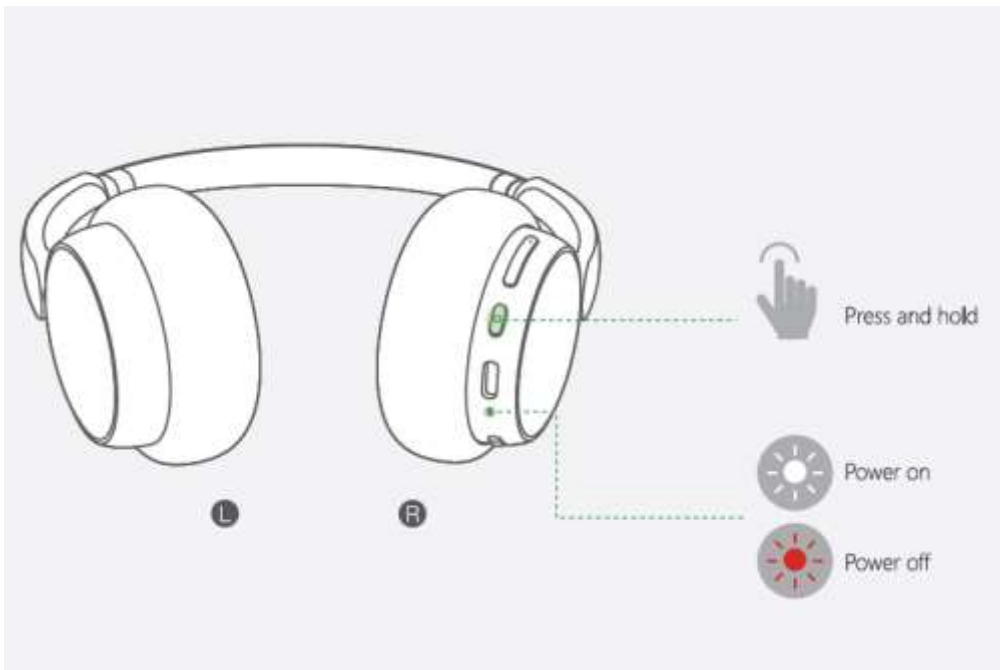


- **ჩართვა:** გეჭიროთ ჩართვის ღილაკზე 2 წამის განმავლობაში, სანამ თეთრი Bluetooth ინდიკატორი 1 წამით არ აინთება.
- **გამორთვა:** გეჭიროთ ჩართვის ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში, სანამ წითელი Bluetooth ინდიკატორი 1 წამით არ აინთება.

Powered by manuals.ge

დაწყვილება

Powered by manuals.ge

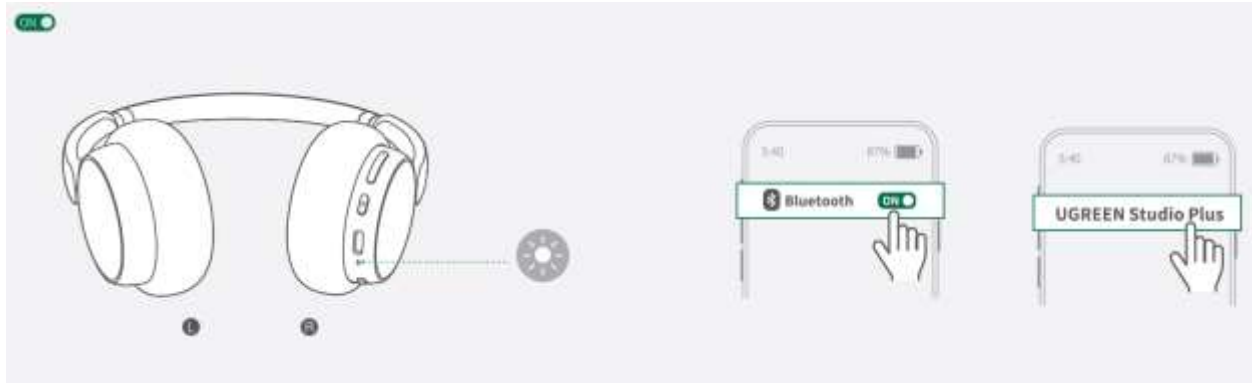

- პირველი გამოყენებისას, ყურსასმენები ჩართვისთანავე ავტომატურად გადავლენ დაწყვილების რეჟიმში, რასაც მიგვანიშნებს თეთრი ინდიკატორის სწრაფი ციმციმი.
- თქვენს მოწყობილობაზე ჩართეთ Bluetooth და აირჩიეთ **"UGREEN Studio Plus"** დასაკავშირებლად.
- **შენიშვნა:** ყურსასმენები ავტომატურად გამოირთვება, თუ კავშირი 10 წუთის განმავლობაში არ დამყარდება.

ხმის და ჩართვის დილაკების მართვა

დილაკი „+“

- ერთჯერადი დაჭერა: ხმის მომატება.
- დაჭერა და გაჩერება (2 წამი): შემდეგი ჩანაწერი.

დილაკი „-“

- ერთჯერადი დაჭერა: ხმის დაწევა.
- დაჭერა და გაჩერება (2 წამი): წინა ჩანაწერი.

ჩართვის დილაკი \odot

- ერთჯერადი დაჭერა: დაკვრა / პაუზა / ზარზე პასუხი / ზარის დასრულება.
- ორმაგი დაჭერა: ხმოვანი ასისტენტის გააქტიურება.
- დაჭერა და გაჩერება (1 წამი): ზარის უარყოფა.
- სამმაგი დაჭერა: დაწყვილების რეჟიმში შესვლა.

Powered by manuals.ge

ANC ღილაკის მართვა


Powered by manuals.ge

- ერთჯერადი დაჭერა: ხმაურის ჩახშობის რეჟიმების გადართვა: "ხმაურის ჩახშობა ჩართულია / ხმაურის ჩახშობა გამორთულია".
- დაჭერა და გაჩერება 1 წამით: მუსიკის და თამაშის რეჟიმებს შორის გადართვა.
- შენიშვნა: ყურსასმენების გამორთვა ან დატენვა აღადგენს მუსიკის ნაგულისხმევ რეჟიმს.

იძულებითი დაწყვილება

- როდესაც ყურსასმენები ჩართულია, სამჯერ სწრაფად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს, რათა იძულებით გადაიყვანოთ მოწყობილობა დაწყვილების რეჟიმში.
- ამის შემდეგ თეთრი ინდიკატორი დაიწყებს სწრაფ ციმციმს.
- თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე აირჩიეთ **"UGREEN Studio Plus"** დასაკავშირებლად.

ორმაგი კავშირი

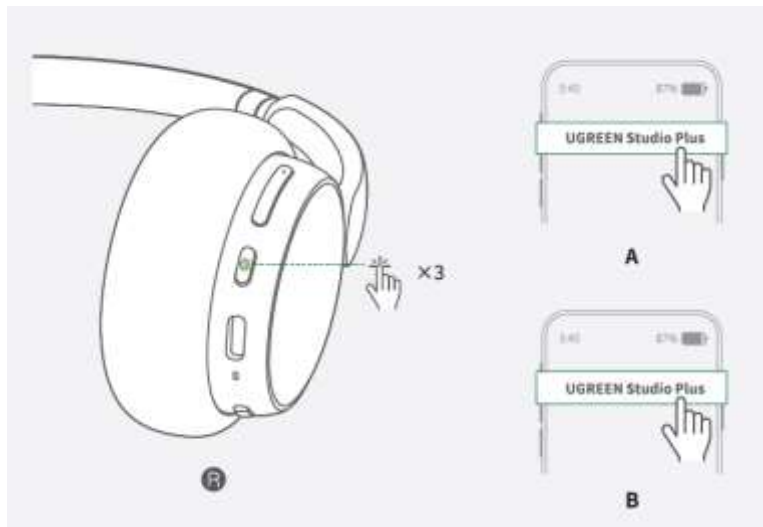

1. გახსენით აპლიკაცია და ჩართეთ ფუნქცია **"Dual link"**.
2. დაასრულეთ დაწყვილება პირველ ტელეფონთან (ან ტაბლეტთან/კომპიუტერთან).

Powered by manuals.ge

3. სამჯერ მოკლედ დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს, რათა ყურსასმენები გადავიდეს დაწყვილების რეჟიმში. [Powered by manuals.ge](https://www.poweredbymanuals.ge)
4. მეორე მოწყობილობის Bluetooth სიაში აირჩიეთ და დაუკავშირდით "UGREEN Studio Plus"-ს.

ქარხნული პარამეტრების აღდგენა

1. **გამორთვა:** დააჭირეთ და გეჭიროთ ჩართვის ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში, რათა გამორთოთ მოწყობილობა.
2. **აღდგენა:** კვლავ დააჭირეთ ღილაკს და გეჭიროთ 10 წამის განმავლობაში.
3. **დასტური:** წითელი/თეთრი ინდიკატორი აინთება 3 წამით, რაც მიუთითებს, რომ პარამეტრების აღდგენა დასრულებულია.

აპლიკაციის ჩამოტვირთვა



- **ტელეფონებისთვის:** აპლიკაციის დასაინსტალირებლად დაასკანირეთ QR კოდი.
- **პლანშეტებისთვის/კომპიუტერებისთვის:** ეწვიეთ UGREEN-ის ოფიციალურ ვებგვერდს და დააინსტალირეთ აპლიკაცია "Download" გვერდიდან.

ფუნქციების აღწერა

აპლიკაციის დაინსტალირებისა და მასში ყურსასმენების დამატების შემდეგ ხელმისაწვდომი იქნება შემდეგი ფუნქციები:

- ყურსასმენების ელემენტის დონისა და მოწყობილობების კავშირის სტატუსის შემოწმება.
- EQ (ეკვალაიზერის) ხმოვანი ეფექტების შერჩევა პირადი პრეფერენციების მიხედვით (არჩევითი 8 ჯგუფი).
- თქვენი პარამეტრების პერსონალიზაცია: ღილაკების მართვა და სხვა ფუნქციები.